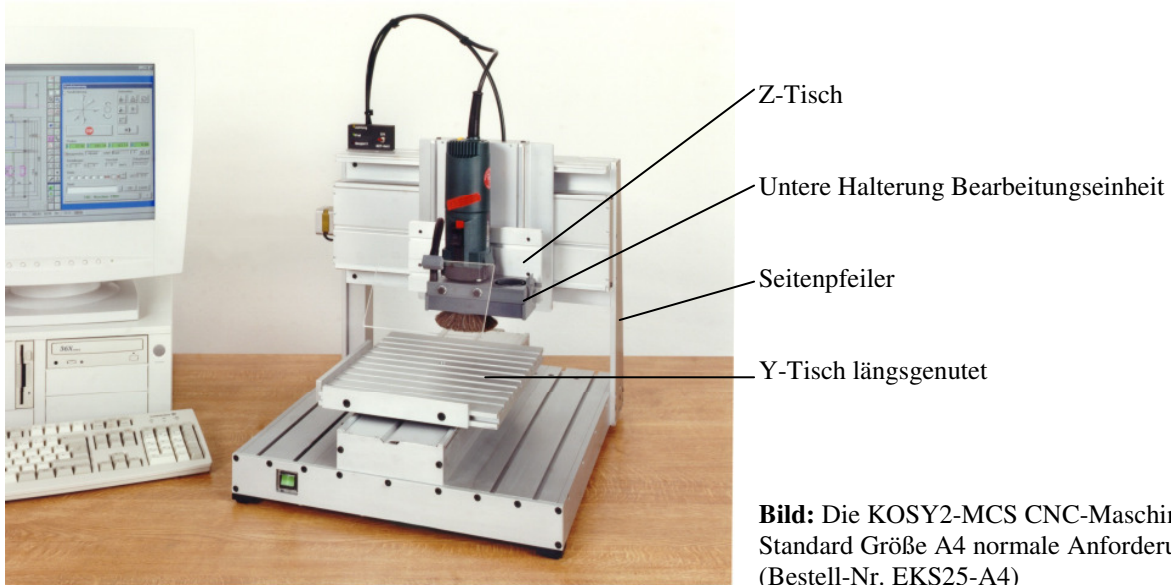
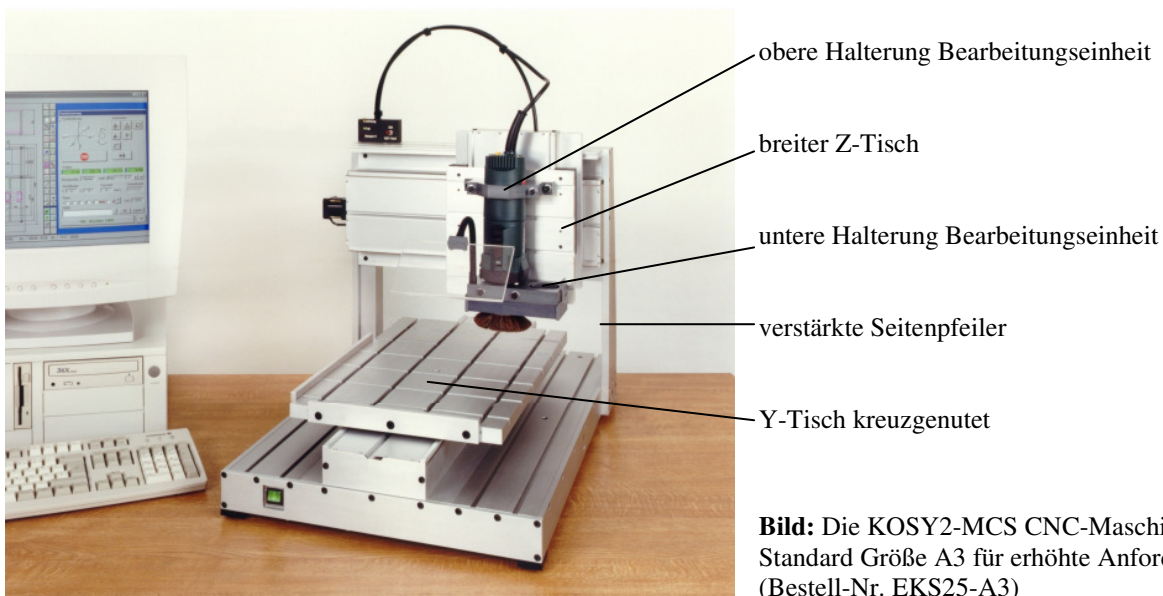


## KOSY2-MCS erhältlich für normale und erhöhte Anforderungen

	<b>normale Anforderungen</b>	<b>erhöhte Anforderungen</b>
MultiControllerSteuerung MCS Version 6.0	für 3 Hauptachsen (X, Y, Z)	4 Hauptachsen (X, Y, Z und U vorbereitet)
Sockelbaugruppe	normal	verstärkt
Seitenpfeiler	normal (8 mm dick)	verstärkt (12 mm dick)
Durchfahrtshöhe	60 mm	100 mm
Y-Tisch	längsgenutet	kreuzgenutet
Laufrollen	normal	feinbearbeitete Laufrollen mit Abdeckung
Befestigung der Bearbeitungseinheit	Z-Tisch (104 mm breit) untere Halterung aus PVC	breiter Z-Tisch (208 mm breit) untere Halterung aus Aluminium und obere Halterung aus PVC
dynamische Endprüfung	Nein	Ja



**Bild:** Die KOSY2-MCS CNC-Maschine Standard Größe A4 normale Anforderungen (Bestell-Nr. EKS25-A4)



**Bild:** Die KOSY2-MCS CNC-Maschine Standard Größe A3 für erhöhte Anforderungen (Bestell-Nr. EKS25-A3)